



参 考 資 料


分水栓から第1止水栓までの施工図

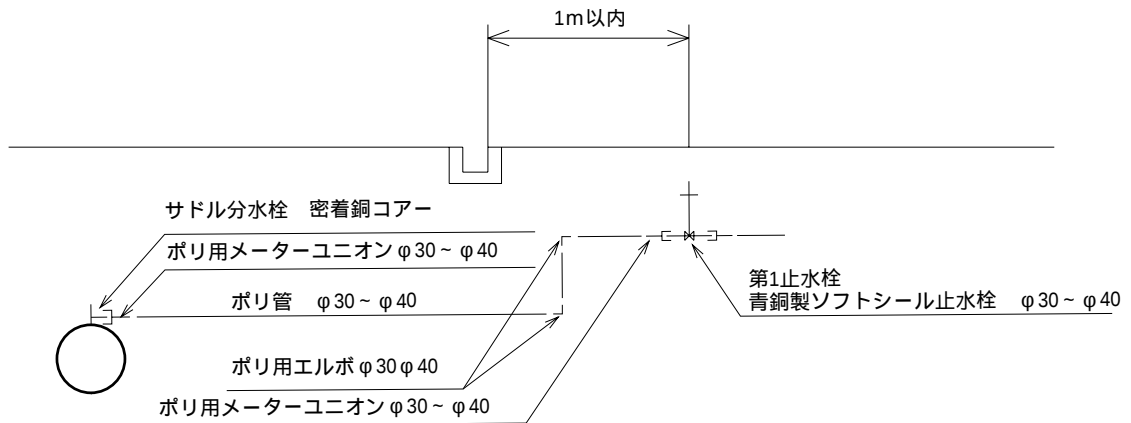

引込管口径 $\phi 30 \text{ mm} \sim \phi 40 \text{ mm}$ の場合（共同住宅等）

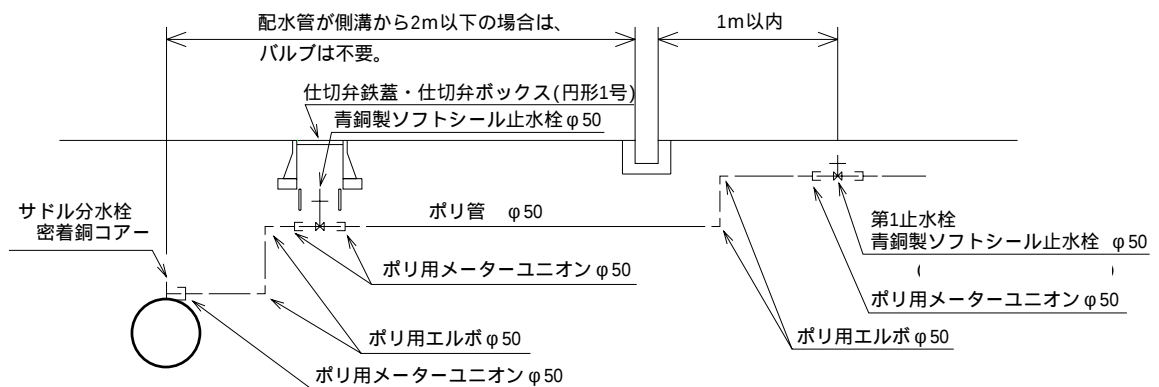

引込管口径 $\phi 50 \text{ mm}$ の場合（共同住宅等）

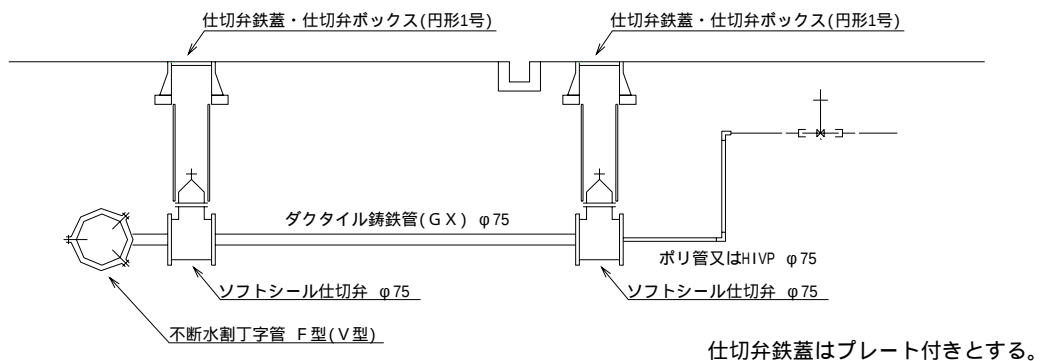

引込管口径 $\phi 75 \text{ mm}$ の場合（共同住宅等）

■ 給水管の明示

道路部分に埋設する口径 75 mm の給水管には、埋設管明示テープ、埋設管明示シートにより管を明示する。

解説

(1) 埋設管明示テープ

道路に埋設する口径 75 mm のダクタイル鋳鉄管に胴巻テープを巻き明示すること。

ア．埋設管明示テープの仕様 材料 塩化ビニールテープ
色 地色 - 青、文字 - 黒

イ．胴巻テープの間隔

- ・管長 4.0 m 以下 3 ヶ所 (15 cm ~ 20 cm で 1 ヶ所)
- ・特殊管 (異形管) についてはテープ間隔が 2.0 m を超えないこと。

ウ．年号誤差は、± 3 ヶ月。

胴巻テープは、管外周の 1 回半巻きとする。

管に直接貼り付け、ポリエチレンスリーブの固定用として使用しないこと。

(2) 埋設管明示シート

道路に埋設する口径 75 mm のダクタイル鋳鉄管の上部より 30 cm の位置に連続して埋設管明示シートを敷設すること。

ア．埋設管明示シートの仕様 材質 ポリエチレンクロス
形式 2 倍折込み
巾は 150 mm とする。
地色は青色、文字色は白色とする。